

AirThread 2000D

Art.nr. AT2000D

12 495:-

Vi har ett demoex. kontakta oss för pris!

JANOME AIRTHREAD 2000D

AirThread 2000D är en avancerad mekanisk overlock med en syhastighet upp till 1300 stygn i minuten. Användarvänlig med goda egenskaper så som luftträdning av bägge griparna, inbyggd nålträdare till bägge nålarna, elektronisk hastighetskontroll och enkel urkoppling av överkniven. De instruktioner du behöver följer med på köpet och försäkrar dig om ett professionellt resultat redan från början.



AirThread 2000D har 2 nålar med 2-, 3- och 4-trådiga söm möjligheter. Justerbar differentialmatning (förhållande från 0,5 till 2,0) och justerbar skärbredd. Detta erbjuder dig ökad kontroll för sömnad i nästan alla typer av tyger och är en nödvändighet för kreativa overlocktekniker.

SÖMMAR

- 4-trådig förstärkt overlock, stretch och rynkning
- 3-trådig overlock, kastsöm, wrapped, flatlock, smalsöm, picot kantning och rullfäll
- 2-trådig overlock, kastsöm, wrapped, flatlock och rullfäll

Specifikation AIRTHREAD 2000D

STOR ARBETSYTA

Arbetsytan framför – 120 mm, bakom – 150 mm och till vänster – 250 mm om nålarna är extra stort på AirThread 2000D. Ytan är dessutom plan vilket underlättar din sömnad och tyget håller sig på plats under sömnad.

ENKEL ATT TRÄ – LUFTRÄDNING OCH NÅLTRÄDARE

Bägge griparna träs enkelt med luftträdning och bägge nålarna träs med inbyggd nålträdare – enklare kan det inte bli. Dessutom "snäpp i" trådguider, vilket gör att träningen går både snabbt och det är enkelt. Färgkodat trådöversikt på insidan av frontkåpan ger dig en fin översikt över trådformationen.

INBYGGDA TRÅDSPÄNNINGSREGLAGE

Inbyggda trådspänningsreglage säkrar en jämn trådspänning. Kvaliteten på trådspänningsskivorna är hög och säkrar samma inställning varje gång du syr. När du lyfter pressarfoten frigörs trådspänningen och du kan enkelt dra trådarna ut ur maskinen.

NÅLSYSTEM Sybutiken Pastellen • Glasmästargränd 5, 802 50 Gävle • Telefon: 026-518505 • pastellen.se

Overlocken har två nålfästen för två separata nålar. Superstretch nålen (HAX1SP) rekommenderas till overlock

sömmar. Superstretch nålen har kulformad spets för att lätt och enkelt gå igenom alla typer av tyg utan att skada tyget. Nålen är anpassad till overlockens höga hastighet samt utformningen tillåter griparen att komma nära nålen och skapa perfekta stygn. Byt nål ofta, helst efter varje projekt.

JUSTERBAR STYGNLÄNGD

Vridreglaget för stygnlängd sitter överst, innerst på maskinens högra kortsida och är smart kombinerad med vridreglaget för differentialmatning. Stygnlängden är justerbar för stygn 1,0 – 5,0 mm långa. Lägre tal – kortare stygn, högre tal – längre stygn. Stygnlängden är synkroniserad med den främre mataren för ett perfekt stygn. "R" markeringen står för rekommenderad stygnlängd för rullfäll.

DIFFERENTIALMATNING

AT2000D är utrustad med en unik differentialmatning för att förhindra att tyget drar ihop eller töjer sig samt gör det möjligt att rynka och sträcka tyget.

Differentialmatningen är uppbyggd på åtta kraftfulla matare, de främre matarna styrs av stygnlängden och matar så mycket tyg som behövs till varje stygn. De bakre matarnamatar så mycket tyg som differentialreglaget är inställt på. Vridreglaget för differentialmatning sitter överst/ytterst på maskinens högra kortsida och är smart kombinerad med vridreglaget för stygnlängd.

Du kan justera differentialen mellan 0,5 (töjer) till 2,0 (drar ihop). För sömnad i stretchtyger rekommenderar vi 1,2 – 1,5.

STANDARDPRESSARFOT

Pressarfoten är utformad för att reducera att tyget ska dra ihop sig och stabiliserar gripartrådformationen vid korta stygn. Matartänderna på bägge sidor och under längs pressarfoten stabiliserar tyget under foten så att det ej glider. På fronten av foten finns två markeringar för vardera nåls nedslagsposition. Du kan använda standardfoten till alla sömmarna du syr med AirThread 2000D.

PRESSARFOTSTRYCK

Pressarfotstryckets reglage finns placerat ovanpå maskinen till vänster. Du kan justera pressarfotens tryck mot tyg och matare i fem olika lägen, "N" för normaltryck.

TRÅDKNIV

På AirThread 2000D vänstra sidokåpa sitter trådkniven för att enkelt skära av tråden efter sömslut, smidigt och bekvämt.

ÖVER- OCH UNDERKNIV

Knivarna skär rent tygkanten och är placerade nära nålarna för perfekt resultat i skarpa kurvor. Underkniven är fast och tillverkad av hårt stål. Överkniven är rörlig, monterad underifrån på maskinen för att klara tjocka tyger och tillverkad av något mjukare stål. Knivarna kan slipas och det följer även med en extra överkniv. Du kan fälla ner och upp kniven samt justera skärbredden med utvändiga vridreglage efter eget önskemål beroende på ditt tygval för perfekta sömmar.

ÖVER- OCH UNDERGRIPAREN

Griparna är tillverkade av kraftigt material för att klara av att transportera tråd i hög hastighet. Du kan använda grova dekorativa trådar i griparna, för att skapa ett fylligt sömresultat. Övergriparen (röd) skapar sick-sack på ovarsidan. Övergriparens tråd är den gripare som oftast byts ut mot en tjock dekorativ tråd vid sömnad av t.ex. rullfäll och flatlock. Undergriparen (grön) syr sick-sack på sömmens baksida. Bägge griparna träs enkelt med luft.

STYGNPLÅTEN

Stygnplåten är försedd med ett kedjefinger som kan varieras i två lägen, standardläge "S" för breda sömmar, och rullfäll läge "R" för smala sömmar. Med utvändigt reglage justerar du enkelt kedjefingret till önskat läge.

SÄKERHETSSENSORER


AirThread 2000D har tre säkerhetssensorer. Maskinen startar inte om pressarfoten är lyft, sido- eller frontkåpan är öppen. Allt för din säkerhet och säker sömnad.


STABILITET OCH LÅG LJUDNIVÅ

AirThread 2000D har kullager på huvudaxeln vilket bidrar till att maskinen går tystare, mjukare och vibrerar mindre.

LED BELYSNING

Arbetsområdet är bekvämt belyst med LED belysning

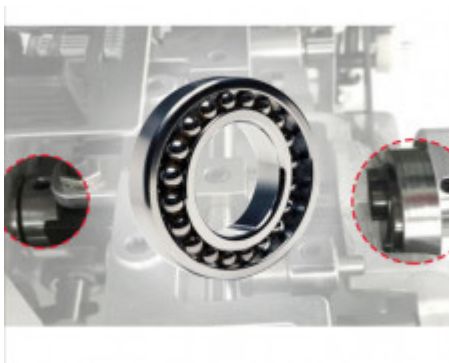

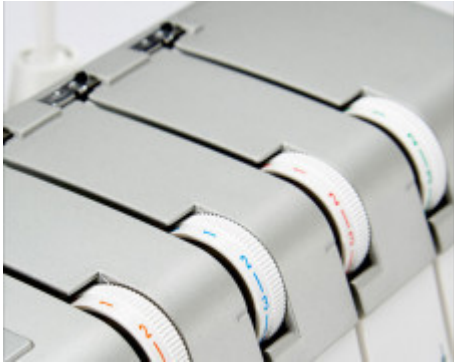

Se denna produkt på vår hemsida: <http://pastellen.se/products/view/airthread-2000d>